Philips
LCD monitör

81 cm (32")
multimedya HD Ready

BDL3215E



En iyi genel reklam ekranı

iç mekan uygulamaları için

Ağ üzerinden kontrol edilebilir bu 81 cm (32") LCD monitörle giderlerinizi kontrol altına alın. Bu model, ister ağ için ister tek genel ekran olarak kullanılsın, en zorlu açık ve kurumsal görüntüleme uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok farklı özellik sunar.

Çalışma esnekliği
- VGA Loopthrough
- Dikey mod kullanımı
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir
- Daha keskin görüntü için geniş format WXGA 1366 x 768 çözünürlük
- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

Daha düşük toplam maliyet
- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

Sürdürülebilir ve güvenli
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

PHILIPS
sense and simplicity

LCD monitör
81 cm (32") multimedya HD Ready

BDL3215E/00

Özellikler

WXGA, 1366 x 768 çözünürlük
XGA çözünürlüklü LCD panelin geniş formatı, 1366 x 768 piksel görüntüleyebilir; WXGA, daha iyi bir görüntü performansı ve renklerin doğru görüntülenmesi için monitörlerin titreşimsiz olmasını sağlar.

Döşeme matrisi için büyütme fonksiyonu
Dahili büyütme fonksiyonu, video duvar matrisinin, pahalı harici ekipmanlara gerek olmadan kolay uygulanmasını sağlar. Yatay ve dikey olarak 5 görüntüye kadar bölünebilen 25 ekranlı vidiwall özelliğine sahiptir.

HDMI girişi
HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme
Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumu önlemek isteyebilirsiniz.

RoHS standartlarıyla uyumlu
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

7/24 çalışma için tasarlandı
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Uzaktan Yönetim:: RS232
Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

LCD monitör
81 cm (32") multimedya HD Ready

BDL3215E/00

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Optimum çözünürlük: 60Hz'de 1360 x 768
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,511 x 0,511
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, Aşamalı Tarama, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
- Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz

- Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
576i	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60Hz

Bağlantı
- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV girişi: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, Kompozit (RCA) x1, Kompozit (BNC) x1, S-video x1, Ses (Sol/Sağ) x2
- AV çıkışı: Kompozit (BNC) x1, Ses (Sol/Sağ) x1

Kullanılabilirlik
- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Döşemeli Matris: 5 x 5
- Resim içinde resim (PIP):: PBP, PIP, POP
- Ekran koruma işlevleri: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Sinyal Loop Through:: RS232, VGA
- Klavye kontrolü:: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali:: Kilitlenebilir
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
- Enerji tasarrufu fonksiyonları:: Smart Power
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232

Boyutlar
- Çerçeve kalınlığı: 4,6 cm / 1,81 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 792 x 487 x 115 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 31,2 x 19,2 x 4,5 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 531 x 205 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (Y x D): 20,9 x 8,1 inç
- Ürün ağırlığı: 11,95 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 26,35
- VESA Montaj: 200x200 mm, 400x200 mm


Çalışma koşulları
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- Bağıl nem: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 saat

Güç
- Şebeke elektriği: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): Tip. 67W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

Ses
- Dahili hoparlörler: 2 x 7 W (8 ohm)

Aksesuarlar
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Masa üstü standı
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı

Çeşitli
- Çerçeve: metalik antrasit
- Garantili: Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, RoHS

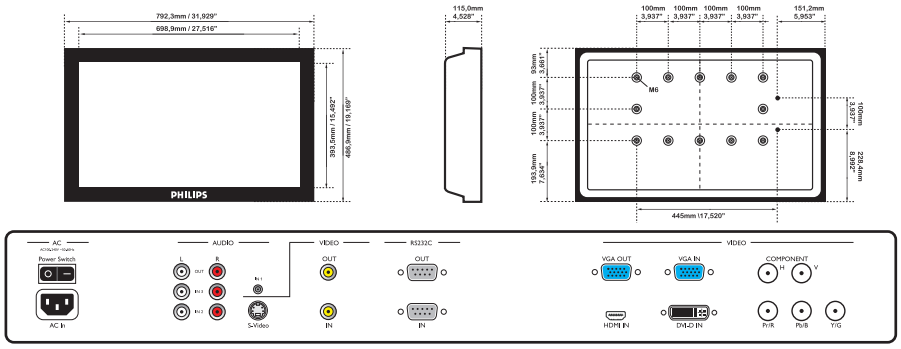

Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 5.4.3

12 NC: 8670 000 58235
EAN: 87 12581 51555 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com