

Jabra GN

KULLANIM KILAVUZU



PANACAST 50 VBS

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji

© 2023 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır. Bluetooth® marka adı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalar olup bu marka ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: VSM040; VTD040



Uygunluk Beyanı www.jabra.com/doc adresinde bulunabilir

1. Hoş Geldiniz	5	6.3 Panoramik Görünüm	
2. Genel Bakış.....	6	6.4 Tek Akış Dinamik Kompozisyon	
2.1 PanaCast 50 VBS çubuğuna genel bakış		6.5 Akıllı Galeri - Çoklu Aış - yalnızca Zoom Rooms için	
2.2 Jabra PanaCast Control'e genel bakış		6.6 Görüş alanı	
2.3 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast 50 VBS çubuğu		6.7 Kaydırma-Eğme-Yakınlaştırma ön ayarları - Zoom Rooms için kullanılabilir	
2.4 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast Control		6.8 Görüntü kalitesi ayarları	
2.5 Tercihe bağlı aksesuarlar		6.9 Görüntüde titreme	
3. Donanım kurulumuna genel bakış	13	6.10Gelişmiş Gürültü Bastırma	
4. Görsel göstergeler.....	15	6.11Akıllı Toplantı Alanı	
5. Ayarlar yönetimi.....	16	7. Kendi Cihazını Getir (BYOD) modu	26
6. Video ayarları.....	18	8. İçerik paylaşma.....	28
6.1 Intelligent Zoom		8.1 Kablosuz olarak içerik paylaşma	
6.2 Sanal Yönetmen		8.2 Kablolu olarak içerik paylaşma	

9. Gizlilik kapağı	30
10.Güvenlik kapasitesi ayarları.....	31
11.Yardımcı Dinleme Cihazları ile işitme geliştirme	32
12.Sürüm güncellemesi	33
13.Cihazları yeniden başlatma.....	35
14.Fabrika ayarlarına sıfırlama.....	38
15.Diller.....	42
16.Destek.....	43
16.1SSS ve teknik özellikler	
16.2Jabra cihazınızın bakımı	

1. Hoş Geldiniz

Jabra PanaCast 50 VBS'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra PanaCast 50 VBS'nin yararlanabileceğiniz bazı temel özellikleri şunlardır:

- Tam çift yönlü ve güçlü stereo hoparlörlerle birlikte birinci sınıf ses
- Toplantı odasına daha doğal bir görünüm katan benzersiz, 180° açıyla tüm odayı kapsama özellikli ve yüksek çözünürlüklü Panoramik 4K video
- Dokunmatik ekran ile etkinleştirilen PanaCast Control sayesinde daha kolay bir toplantı deneyimi elde etme
- Sorunsuz ve güvenli bir şekilde bağlanmak, paylaşmak ve iş birliği yapmak için Microsoft Teams Odaları ve Zoom Rooms'un katı gereksinimlerini karşılama
- Etkileyici ve doğal sanal iş birliği için çeşitli akıllı özelliklere güç veren cihaz üstü yapay zekâ

2. Genel Bakış


2.1 PanaCast 50 VBS çubuğuna genel bakış

ÖN TARAF

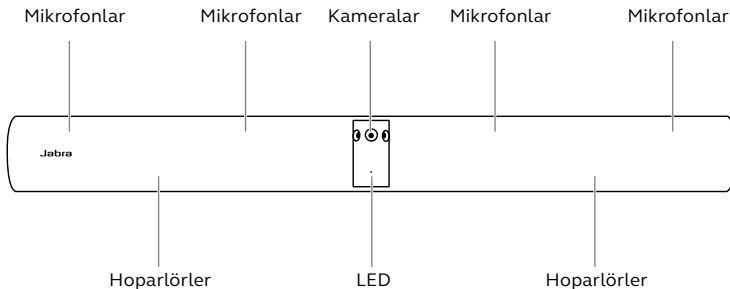

GÜVENLİK NOTU: Özel konuşmaları ve görüntüleri kaydetmek için mikrofonlar ve kameralar kullanılabilir.


ARKA TARAF

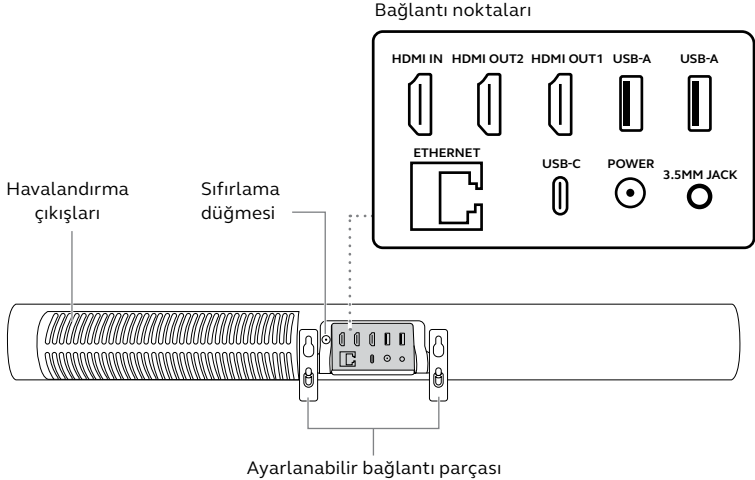


GÜVENLİK NOTU: Bluetooth, Ethernet veya Wi-Fi bağlantıları potansiyel olarak yetkisiz cihazlara veri aktarmak için kullanılabilir.

2.2 Jabra PanaCast Control'e genel bakış

ÖN TARAF





ARKA TARAF

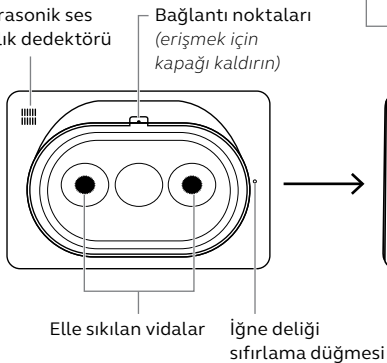

Ethernet bağlantı noktası (PoE)


USB-C bağlantı noktası




GÜVENLİK NOTU:

Sensörler, bir kullanıcının varlığını algılamak için kullanılabilir.


2.3 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast 50 VBS çubuğu




AC güç adaptörü (1,83 m)




AC güç kablosu
(1 m)



HDMI kablosu
(1,83 m)




RJ45 Ethernet kablosu (4,57 m)



Duvar Montaj Aparatı




Kamera gizlilik kapağı




Kablo bölmesi kapağı (2 parça) ve yerleştirilmiş vidalar ile tornavida

Ek aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

2.4 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast Control




Jabra PanaCast Control




RJ45 Ethernet kablosu
(4,57 m)

ETHERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞTIRMA (PoE) KITI



PoE enjektörü



AC güç kablosu
(1 m)




RJ45 Ethernet kablosu
(4,57 m)


Ek aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

2.5 Tercihe baęlı aksesuarlar

Aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

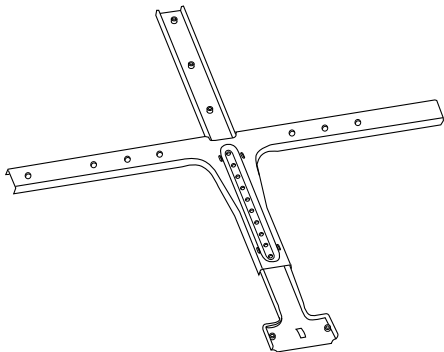


Ekрана montaj aparatı

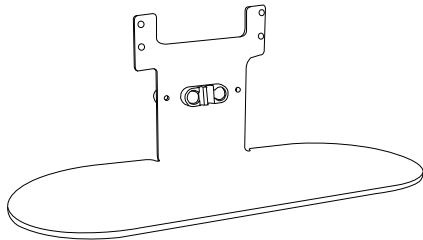


Masa standı


Aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.




**Bölgesel güç
kabloları (1 m)**



**HDMI kablosu
(1,83 m)**



**HDMI alıcı
kablosu (4,57 m)**



**RJ45 Ethernet
kablosu (4,57 m)**



**USB-A - USB-C
kablosu (4,57 m)**



**USB-A - USB-B
kablosu (1,83 m)**



**Jabra PanaCast
Control masa
montaj aparatı**

3. Donanım kurulumuna genel bakış

Bu, Jabra PanaCast 50 VBSnin kurulumu için gereken adımlara yönelik bir genel bakıştır.

1. Video çubuğunu monte edin.

jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted adresinde mevcut olan kurulum videoları veya kurulum talimatlarına başvurun.

2. Kabloları bağlayın.

Kurulum kılavuzunda bulunan kablolama talimatlarına bakın.

3. Dokunmatik kontrolü ayarlayın.

Cihaz açıldıktan sonra dokunmatik kontrolde görüntülenen kurulum sihirbazını takip edin. Yapılandırma işleminin son aşamasında, hizmet sağlayıcınızın video konferans hesabına giriş yapmanız gerekir.

4. Dokunmatik kontrol ile veya uzaktan Web Konsolunu kullanarak ayarları ve cihazları yönetin.


Dokunmatik kontrolü kullanarak ayarları ve cihazları yönetmek için video konferans uygulamasındaki **More** (Daha Fazla) menüsüne gidip **Settings**'i (Ayarlar), ardından **Device settings**'i (Cihaz ayarları) seçin. Jabra PanaCast 50 VBS ayarlar ekranı görüntülenecektir. **Admin** (Yönetici) menüsüne gidip yönetici olarak oturum açın. İlk defa oturum açılıyorsa varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **dokunmatik kontrolün seri numarasının son 6 rakamıdır**. İlk girişten sonra şifrenizi değiştirmelisiniz.

Web Konsolunu kullanarak ayarları ve cihazları yönetmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girin. Bu, Web Konsoluna ilk erişiminiz ise varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **Web Konsoluna erişmek için kullanılan cihazın seri numarasının son 6 rakamıdır**. İlk girişten sonra şifrenizi değiştirmelisiniz.


Jabra PanaCast 50 VBS kılavuzlarına, kurulum videolarına ve yönergelerine erişmek için jabra.com/support veya jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted adresine gidin.

Jabra Plus Management hakkında daha fazla bilgi için bkz. jabra.com/support

4. Görsel göstergeler

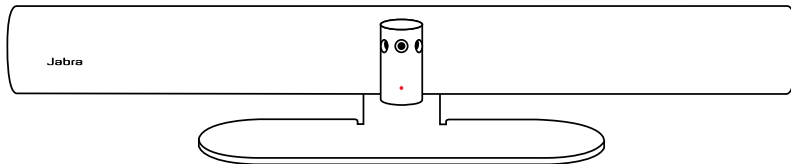

LED DURUMU



Kapalı veya yayın yok	(LED kapalı)
Başlatılıyor	○ (yanıp sönen beyaz ışık)
Bağlı	○ (3 saniye boyunca yanar)
Görüşmede veya video/medya yayını yapıyor	○
Aramada, sessiz	●
Üretici yazılımı güncelleştiriliyor	● (yanıp sönen pembe ışık)


5. Ayarlar yönetimi

Jabra PanaCast 50 VBS'nin yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra dokunmatik kontrol üzerinde hizmet sağlayıcınızın video konferans uygulaması görünür.

Jabra PanaCast 50 VBS ayarlarına erişmek için video konferans uygulamasındaki **More** (Daha Fazla) menüsüne gidip **Settings**'i (Ayarlar), ardından **Device settings**'i (Cihaz ayarları) seçin.

Dokunmatik ekrana ilişkin **temel ayarlar** ve **genel bilgiler** görüntülenir.

Yönetici olarak oturum açıldığında **gelişmiş ayarlara** erişilebilir. İlk defa oturum açılıyorsa varsayılan kullanıcı adı admin ve parola **dokunmatik kontrolün seri numarasının son 6 rakamıdır**. İlk girişten sonra şifrenizi değiştirmelisiniz.

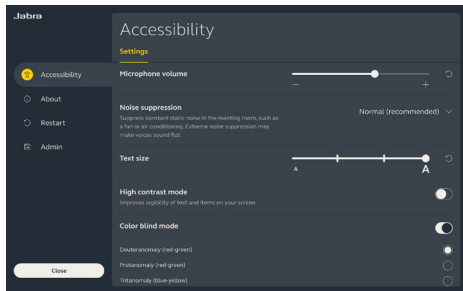

Tüm Jabra PanaCast 50 VBS ayarları Web Konsolu veya Jabra Plus Management kullanarak yapılandırılabilir.

Web Konsoluna erişmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini tarayıcıya girin. IP adresi, Jabra PanaCast 50 VBSnin yapılandırma süreci sırasında kurulum ekranında görüntülenir. IP adresi ayrıca dokunmatik kontroldeki **Device settings** (Cihaz ayarları) menüsünün **About** (Hakkında) bölümünde de bulunabilir.

Bu, Web Konsoluna ilk erişiminiz ise varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **Web Konsoluna erişmek için kullanılan cihazın seri numarasının son 6 rakamıdır**. İlk girişten sonra şifrenizi değiştirmelisiniz.


Jabra Plus Management'a erişmek için Jabra Plus hesabınızı kullanarak oturum açın. **Meeting rooms > Room inventory** (Toplantı odası > Oda envanteri) menüsüne gidin, kuruluşunuzu ve ilgili toplantı odasını seçin. Ayarlarına erişmek için ilgili Jabra PanaCast 50 VBS'yi seçin.

Jabra Plus Management hakkında daha fazla bilgi için bkz. jabra.com/support

6. Video ayarları

Yöneticiler doğrudan dokunmatik kontrol üzerinden veya Web Konsolu ya da Jabra ile video konferans ayarlarını uzaktan yapılandırabilir.

Dokunmatik kontrolü kullanarak video konferans ayarlarına erişmek için video konferans uygulamasındaki **More** (Daha Fazla) menüsüne gidip **Settings**'i (Ayarlar), ardından **Device settings**'i (Cihaz ayarları) seçin. Jabra PanaCast 50 VBS ayarlar ekranı görüntülenecektir. **Admin** (Yönetici) menüsüne gidip yönetici olarak oturum açın.

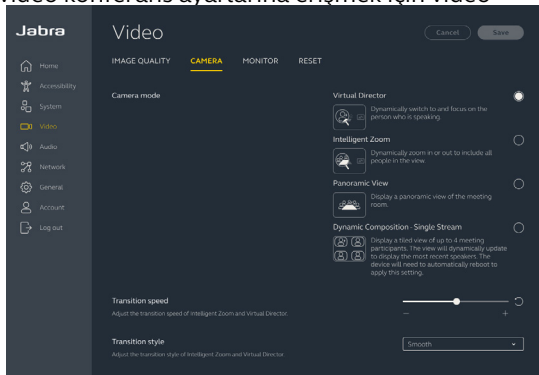

Web Konsolu ile video konferans ayarlarına erişmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girin. IP adresi, Jabra PanaCast 50 VBSnin yapılandırma süreci sırasında kurulum ekranında görüntülenir. IP adresi ayrıca dokunmatik kontroldeki **Device settings** (Cihaz ayarları) menüsünün **About** (Hakkında) bölümünde de bulunabilir.

Jabra Plus Management'a erişmek için Jabra Plus hesabınızı kullanarak oturum açın. **Meeting rooms > Room inventory** (Toplantı odası > Oda envanteri) menüsüne gidin, kuruluşunuzu ve ilgili toplantı odasını seçin. Video ayarlarına erişmek için sağlanan Jabra PanaCast 50 VBS'yi seçin.

6.1 Intelligent Zoom

Intelligent Zoom, 6 metre dahilindeki kamera görüş alanında görünen herkesi dinamik olarak kadrja dâhil eden bir kamera modudur.

Aynı anda yalnızca bir Kamera modu aktif olabilir. Varsayılan olarak Kamera modu Intelligent Zoom'a ayarlıdır.

6.2 Sanal Yönetmen

Sanal Yönetmen, konuşan kişiye dinamik olarak geçen ve odaklanan bir kamera modudur.

6.3 Panoramik Görünüm

Panoramik Görünüm, toplantı odasının panoramik görünümünü sunan bir kamera modudur.

6.4 Tek Akış Dinamik Kompozisyon

Tek akış Dinamik Kompozisyon, dört hoparlöre kadar bölünmüş bir görüntüyü ve tüm oda görünümünü ekrana getiren gelişmiş bir kamera modudur. Bölünmüş görüntü, o sırada konuşan katılımcıları görüntülemek için dinamik olarak güncellenir.



6.5 Akıllı Galeri - Çoklu Akış - yalnızca Zoom Rooms için

Jabra PanaCast 50 VBS, odadaki katılımcıların bireysel akışlarının yanı sıra tüm oda görünümüyle bir Zoom toplantısında, odadaki her katılımcının kendi akışını almasını sağlar. Döşeli görünüm, aktif olarak konuşan katılımcıyı vurgulamak için dinamik olarak güncellenecektir.

Bu video modunu seçmek için Zoom Rooms ayarlarına gidin ve Çoklu Akış seçeneğini belirleyin.

Panoramik görünümü gizlemek ve yalnızca bireysel video akışlarını görüntülemek için Zoom Rooms ayarlarına gidin ve Oda Görünümünü Gizle'yi seçin.

6.6 Görüş alanı

Kameranın açısı toplantı odasını 180° görecektir şekilde ayarlanmıştır.

6.7 Kaydırma-Eğme-Yakınlaştırma ön ayarları - Zoom Rooms için kullanılabilir

Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarları kullanıcıların dokunmatik kontrolü kullanarak kamera görünümünü ayarlayıp kaydetmesine olanak tanır. Kaydedilen ön ayarlar, varsayılan Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ayarlarını iptal etmez. Kullanıcılar, yeni bir toplantı başladığında kayıtlı ön ayarları seçebilir. Pan, Tilt ve Zoom kontrolleri yalnızca panoramik görünüm modunda erişilebilir.

6.8 Görüntü kalitesi ayarları

Görüntü parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve beyaz dengesi; Web Konsolundan veya dokunmatik kontrol kullanılarak yönetici cihazı ayarlarından ayarlanabilir.

Ek olarak, Vivid HDR ve Otomatik beyaz dengesi etkinleştirilebilir. Vivid HDR etkinleştirildiği takdirde kontrast, doygunluk ve keskinlik manuel olarak ayarlanamaz. Otomatik beyaz dengesi etkinleştirildiğinde, beyaz dengesi manuel olarak ayarlanamaz. Beyaz dengesini manuel olarak ayarlamak için otomatik beyaz dengesi devre dışı bırakılmalıdır.

6.9 Görüntüde titreme

Jabra PanaCast 50 VBS doğru coğrafi bölgeye ayarlanmadığında görüntüde titreme meydana gelebilir. Görüntüde titreme ile karşılaşırsanız, NTSC formatını destekleyen bölgeler için Otomatik (50Hz/60Hz) veya PAL formatını destekleyen bölgeler için 50Hz seçin.

Varsayılan olarak **Video titremesi** otomatikçe ayarlanmıştır.

6.10 Gelişmiş Gürültü Bastırma

Jabra PanaCast 50 VBS, gürültüyü bastıran, yankıyı iptal eden ve fan veya klima gibi ortamlardaki sürekli statik gürültüyü bastıran gürültü bastırma özelliğine sahiptir.

Toplantı odası koşullarına bağlı olarak, tüm arka plan gürültülerini bastırmak için Aşırı Gürültü Bastırma'yı seçebilirsiniz. Aşırı Gürültü bastırma seslerin düz çıkmasını sağlayabilir.

6.11 Akıllı Toplantı Alanı

Toplantı alanına uygulanabilecek özelleştirilmiş bir sınır tanımlayın. Bu, yalnızca bu sınır içinde kalan kişilerin toplantı odası katılımcısı olarak değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Akıllı Toplantı Alanı özellikle cam duvarlı toplantı odaları için oldukça kullanışlıdır.




7. Kendi Cihazını Getir (BYOD) modu

BYOD modu, toplantının Jabra PanaCast 50 VBS'den değil, bilgisayardan yapılmasına olanak tanır. BYOD modunu etkinleştirmek için **Admin** menüsüne gidin ve yönetici olarak oturum açın. Bu ilk giriş ise, varsayılan kullanıcı adı admin'dir ve parola **Jabra cihazının seri numarasının son 6 hanesi**'dir. İlk giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.

System (Sistem) > Bring Your Own Device (Kendi Cihazınızı Getirin) ve **Enable BYOD (BYOD'u Etkinleştir)** bölümüne gidin. Bu, toplantı katılımcılarının gerektiğinde Jabra cihazından BYOD modunu başlatıp sonlandırmasına olanak tanır.

BYOD modunu etkinleştirdikten sonra, kişisel bilgisayar USB-C aracılığıyla video çubuğuna bağladığınızda otomatik olarak kullanılabilir hale gelecektir. Toplantı sırasında video çubuğundan kamera, mikrofon ve hoparlör kullanılacaktır. Kişisel bilgisayar ekranını toplantı odası monitöründe görüntülemek için video çubuğu ile bilgisayar arasına bir HDMI kablosu bağlayın.

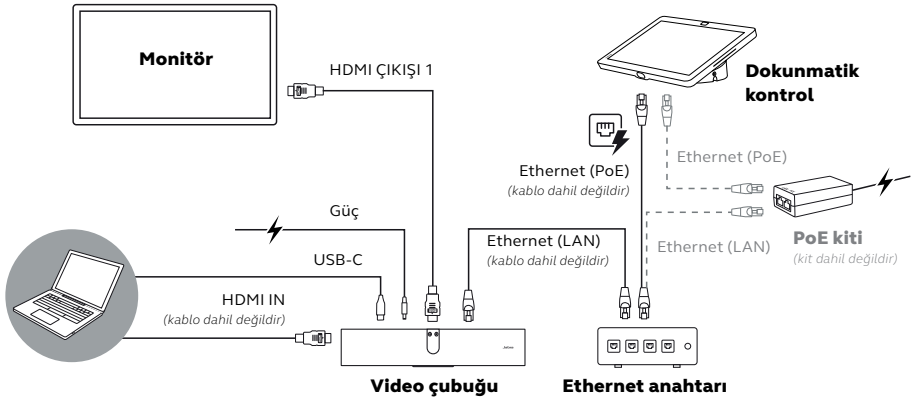

8. içerik paylaşma

8.1 Kablosuz olarak içerik paylaşma

Video çubuğu ve dokunmatik kontrol ünitesi, kullanıcıların içerikleri doğrudan bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından paylaşımlarına olanak tanıyan Bluetooth® teknolojisine sahiptir.

Kablosuz bağlantı üzerinden içerik paylaşırken, video konferans uygulamasında içerik paylaşım özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.

Kablosuz olarak nasıl içerik paylaşılacağı hakkında daha fazla bilgi için video konferans servis sağlayıcınızın destek sayfasına gidin.

8.2 Kablolu olarak içerik paylaşma

Bilgisayardan, video çubuğunun arkasındaki **HDMI IN** bağlantı noktasına bir HDMI kablosu bağlayın. Bilgisayardan gelen içerikler toplantıda ve video çubuğuna bağlı oda monitöründe görüntülenir.

Ek HDMI kabloları sağlanmamıştır ve jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

9. Gizlilik kapağı

Video çubuğu kullanılmıyorken kamera lenslerini kapamak için gizlilik kapağı kullanılabilir.

Kameradan gelen görüntülerde titremeye neden olabileceğinden, video çubuğu bir toplantıdayken gizlilik kapağının kullanılması önerilmez. Bu tür titremeler ışığa duyarlı kişiler için tetikleyici olabilir.

Toplantı sırasında video akışını durdurmak için kullanıcılar, video konferans uygulamasındaki toplantı içi denetimleri kullanabilir.

10. Güvenlik kapasitesi ayarları


Jabra PanaCast 50 VBS, bir toplantı odasının güvenlik kapasitesi sınırını izlemek için video konferans uygulamasıyla birlikte çalışır.

Bu ayarlar, doğrudan video konferans hizmet sağlayıcınızın yönetici portalında yapılandırılır ve yönetilir.

11. Yardımcı Dinleme Cihazları ile işitme geliştirme

Jabra PanaCast 50 VBS aux çıkış özelliği, işitme kaybı olan kişilerin toplantı odalarında erişilebilirliğini artırmak için Yardımcı Dinleme Cihazlarının bağlanmasına olanak tanır. Ses seviyesi ve sessize alma işlemi video çubuğu hoparlörleri ve aux çıkışı sesi için geçerlidir.

Bu ayarı etkinleştirmek için **Audio** (Ses) menüsüne gidin ve **AUX port** (AUX portunu) açın.

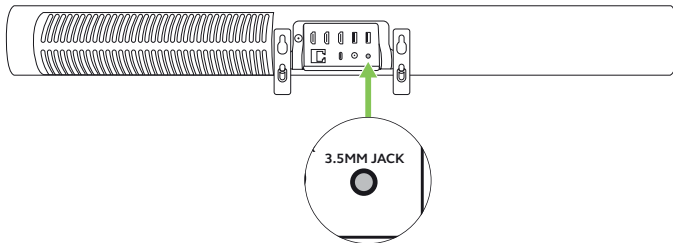

12.Sürüm güncellemesi

Sürüm güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır. İlk kullanımdan önce, Jabra cihazınızı mevcut olan en son aygıt yazılımına güncelleneniz tavsiye edilir. Jabra PanaCast 50 VBS üretici yazılımı güncellemeleri şu şekillerde gerçekleştirilebilir:

- Doğrudan video çubuğunda (fare veya dokunmatik ekran monitör gereklidir)
- Doğrudan eşleştirilmiş dokunmatik kontrol cihazında
- Video çubuğu ve dokunmatik kontrol için uzaktan Web Konsolu kullanılarak
- Video konferans hizmeti sağlayıcınızın yönetici portalını uzaktan kullanarak
- Jabra Plus Management'ı uzaktan kullanarak

Yerel güncellemeler için, dokunmatik kontrol ve video çubuğundaki **Device settings** (Cihaz seçenekleri) menüsüne erişip **System**'a (Sistem), ardından **Update**'e (Güncelleme) gidin.

Uzaktan güncellemeler için, video çubuğunun ve dokunmatik kontrolün Web Konsoluna ayrı ayrı erişin. Video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini tarayıcıya girin. Bu, Web Konsoluna ilk erişiminiz ise varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **Web Konsoluna erişmek için kullanılan cihazın seri numarasının son 6 rakamıdır.**

Jabra Plus Management'daki aygıt yazılımı güncellemeleri, toplantı odası yapılandırmasına atanan Aygıt Yazılımı politikasını izleyecektir.

Meeting rooms > Room configurations (Toplantı odaları > Oda yapılandırmaları) menüsüne gidin ve Aygıt yazılımı politikasını seçin.

13. Cihazları yeniden başlatma

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak video çubuğunu ve dokunmatik kontrolü yeniden başlatabilirsiniz:

Dokunmatik Kontrol: Video konferans uygulamanızdaki **Device settings (Cihaz ayarları)** menüsüne gidin. **General (Genel) > System reset (Sistem sıfırlama)** bölümüne gidin ve **Restart connected devices (Bağlı cihazları yeniden başlat)** seçeneğini seçin. Video çubuğu ve dokunmatik kontrol yeniden başlatılır.

Web Konsolu: Video çubuğu veya dokunmatik kontrolün IP adresini tarayıcıya girin ve ardından **General (Genel) > System reset (Sistem sıfırlama)** kısmına gidip **Restart connected devices (Bağlı cihazları yeniden başlat)** seçeneğini seçin.


Jabra Plus Management – Jabra Plus hesabınızı kullanarak oturum açın. **Meeting room > Room inventory** (Toplantı odası > Oda envanteri) menüsüne gidin, organizasyonunuzu ve ilgili toplantı odasını seçin. Jabra PanaCast 50 video çubuğundaki veya dokunmatik kontrol cihazındaki eylem menüsüne gidin ve **Reboot device (Cihazı yeniden başlat)** ögesini seçin.

Video konferans hizmet sağlayıcınızın **yönetici portalı**.

Video çubuğunun manuel olarak yeniden başlatılması

Video çubuğunun arka tarafındaki **Reset** düğmesini basılı tutun. 5 saniye sonra düğmeyi bırakın. Bunun ardından monitörde Restarting (Yeniden başlatılıyor) mesajı görüntülenecektir.


Video çubuğu yeniden başlatılacak ve kullanıma hazır olduğunda sesli bir bildirim çalınacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

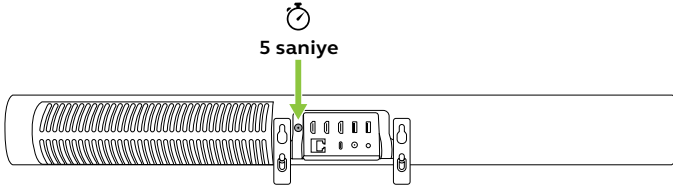

Dokunmatik kontrol cihazının manuel olarak yeniden başlatılması

Dokunmatik kontrolün arka tarafındaki **İğne deliği sıfırlama** düğmesini bir ataş yardımıyla basılı tutun. 5 saniye sonra düğmeyi bırakın. Bunun ardından monitörde Restarting (Yeniden başlatılıyor) mesajı görüntülenecektir.

Dokunmatik kontrol yeşil renkte yanıp sönecek ve yeniden başlayacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

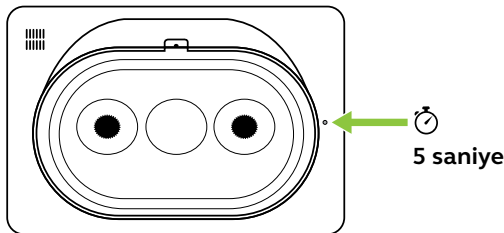

14.Fabrika ayarlarına sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, dokunmatik kontrol cihazını ve video çubuğu fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler ve cihazların yeniden eşleştirilmesi gerekir.

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak video çubuğunu ve dokunmatik kontrolü fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz:

Dokunmatik Kontrol: video konferans uygulamanızda **Device settings (Cihaz ayarları)** bölümüne gidin. Yönetici olarak giriş yapın ve **General (Genel) > System reset (Sistem sıfırlama)** bölümüne gidin ve **Factory reset (fabrika ayarlarına döndürmek)** seçeneğini seçin. Video çubuğu ve dokunmatik kontrol sıfırlanır.

Web Konsolu: Video çubuğu veya dokunmatik kontrolün IP adresini tarayıcıya girin ve **General (Genel) > System reset (Sistem sıfırlama)** bölümüne gidin ve Factory reset (Fabrika ayarlarına sıfırla)'yı seçin.

Video konferans hizmet sağlayıcınızın **yönetici portalı**.


Bunlar, video çubuğu ve dokunmatik kontrolün ayrı ayrı fabrika ayarlarına döndürülmesi yerine önerilen fabrika ayarlarına döndürme yöntemleridir.

Video çubuğunun manuel olarak fabrika ayarlarına sıfırlanması

Manuel olarak fabrika ayarlarına dönüldüğünde video çubuğu varsayılan fabrika ayarlarına döner. Video çubuğunun dokunmatik kontrolle yeniden eşleştirilmesi gerekir.

Video çubuğunun arkasındaki **Reset** düğmesini, LED pembe yanıp sönene ve monitörde factory data reset (fabrika verilerine sıfırlama) görüntülenene kadar 20 saniye boyunca basılı tutun.

Video çubuğu yeniden başlatılacak ve kullanıma hazır olduğunda sesli bir bildirim alınacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

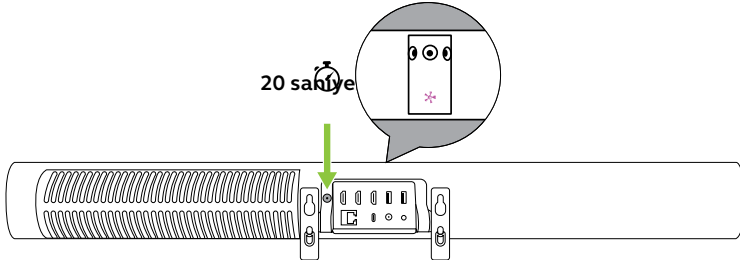


Dokunmatik kontrol cihazının manuel fabrika ayarlarına sıfırlanması

Manuel olarak fabrika ayarlarına döndüğünde dokunmatik kontrol varsayılan fabrika ayarlarına döner. Dokunmatik kontrolün video çubuğuyla yeniden eşleştirilmesi gerekir.

Dokunmatik kontrolün arkasındaki iğne deliği sıfırlama düğmesini, ekranda “factory data reset” (fabrika verilerine sıfırlama) mesajı görüntülenene kadar 20 saniye basılı tutmak için bir ataş kullanın.

Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

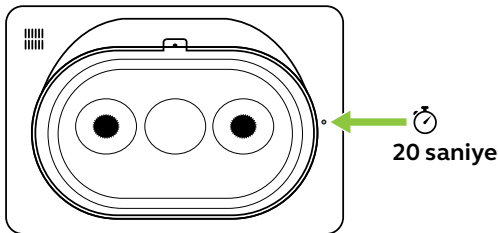

Kullanıcıların Jabra cihazlarını elle fabrika ayarlarına sıfırlamasını önlemek için bir güvenlik kodu yapılandırılabilir. Bunu Web Konsolu üzerinden veya doğrudan cihazdaki yönetici ayarlarından yapılandırabilirsiniz.

Web Konsolu - video çubuğu veya dokunmatik kontrol cihazının IP adresini tarayıcınıza girin. Yönetici olarak giriş yapın ve **Account (Hesap) > Access (Erişim)**. bölümüne gidin.

Dokunmatik kontrol cihazı - yönetici olarak giriş yapın ve **Account (Hesap) > Access (Erişim)** bölümüne gidin.

Jabra cihazında fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi manuel olarak başlatıldıktan sonra, işlemin tamamlanabilmesi için güvenlik kodu girilmelidir.

15. Diller

PanaCast 50 VBS aşağıdaki dillerde mevcuttur:

-Çince	-Fince	-Norveççe	-Türkçe
-Çekçe	-Fransızca	-Lehçe	-Japonca
-Danca	-Almanca	-Rusça	-Korece
-Felemenkçe	-Macarca	-İspanyolca	
-İngilizce	-İtalyanca	-İsveççe	

16. Destek

16.1 SSS ve teknik özellikler

SSS'leri, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/help/panacast50vbs adresini ziyaret edin.

16.2 Jabra cihazınızın bakımı

Jabra Jabra PanaCast 50 VBS yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

- Direkt güneş ışığına ve aşırı sıcaklıklara (40 °C üstü ve 0 °C altı) maruz bırakmayın.
- Kamerayı veya kabloları yağmura ya da başka sıvılara maruz bırakmayın.
- Aşırı ısınmalarına ve arızalanmalarına neden olabileceğinden, cihazları monitör veya televizyon havalandırmalarının yakınına yerleştirmeyin.
- Yüzeyi, yumuşak sabun çözeltisiyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

Jabra PanaCast 50 VBS hakkında daha fazla bilgi edinmek için jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted adresini ziyaret edin.